

Hårde Hvidevarer

Type/nr/model:

Ovn:
Bosch HBA173BR1S

Kogeplade:
Bosch PUE611BB6E

Køleskab:
Bosch KIV87NFF0

Opvaskemaskine:
Bosch SMU2ITW04S

Vaskemaskine:
Bosch WAJ280A7SN

Tørretumbler:
Bosch WTG864B8DN

Producent:

Navn: BSH Denmark A/S
Adresse: Telegrafvej 1, 2750 Ballerup
Kontaktoplysninger: 44898018/Service.Besoeg@bshg.com

Leverandør:

Navn: El-Salg Aalborg
Adresse: Otto Mønstedsvvej 6
Kontaktoplysninger: Mail: AJ@ESCA.dk
Tlf: 98180011/51579414

Indbygningsår:

2023

Hårde Hvidevarer

Forventede levetid:

Oven – Reklamation: 2år / Forventet levetid 4-5år
 Kogeplade - Reklamation: 2år / Forventet levetid 4-5år
 Køleskab - Reklamation: 2år / Forventet levetid 4-5år
 Opvaskemaskine - Reklamation: 2år / Forventet levetid 4-5år
 Vaskemaskine - Reklamation: 2år / Forventet levetid 4-5år
 Tørretumbler - Reklamation: 2år / Forventet levetid 4-5år

Placering:

Oven – Køkken
 Kogeplade – Køkken
 Køleskab – Køkken
 Opvaskemaskine – Køkken
 Vaskemaskine – Badeværelse
 Tørretumbler – Badeværelse

Besigtigelsesansvisning:

Tjek at der ikke kommer uvante lyde fra produkterne. samt alle mekaniske komponenter virker uden modstand.

Vedligeholdelse af produktet:

Se nedstående under Rengøring

Rengøring:

Daglig rengøring udføres med hård opvredet klud, med evt sulfo.
 Kogeplade:
 Ved eventuelle fast brændt madrester, kan keramisk skraber + keramik rens bruges.
 Ovn:
 Ovn rens kan bruges ved fastbrændt belægning.
 Opvaskemaskine, Vaskemaskine:
 Der opfordres til afkalkning med anerkendt produkt, for at forlænge interne komponenters levetid

Udskiftningsaktiviteter

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| • Tidspunkt for første udskiftning | Ved beskadiget del |
| • Mængde | Den beskadigede del |
| • Hvem der skal udføre Udskiftningen: | Af en fagmand |

Evt. vedlagte bilag:

Brugsanvisninger

**Serie 2, Integrerbart køle-/fryseskab,
177.2 x 54.1 cm, fladhængsel
KIV87NFF0**



Medfølgende tilbehør

3 x Æggebakke
1 x Isterningsbakke

Tilbehør

KSZB6R00 : Tilbehør til køl

**Det store Integrerbare køle-/fryseskab
med LowFrost giver optimal opbevaring af
fødevarer og reducerer isdannelse.**

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: F
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 270 kWh/årlig
Samlet volumen for frostrum: 70 l
Samlet volumen for kølerum: 200 l
Luftbåren, akustisk støjemission: 39 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
Installation: Indbygning
Mulighed for deklap: Ikke muligt
Højde: 1772 mm
Bredde på produktet: 541 mm
Dybde på produkt: 548 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovægt: 53,2 kg
Strømstyrke: 10 A
Dørhængsling: højrehængt, vendbar
Frekvens: 50 Hz
Længde på elledning: 230 cm
Antal kompressorer: 1
Antal uafhængige kølesystemer: 1
Indvendig ventilator køleafsnit: Nej
Vendbar dør: Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit: 4
Hylder til flasker: Nej
Frostfrit system: Nej
Installation: Fuldintegreret
Hængseltype: Fladhængsler



4 242005 202591

Serie 2, Integrerbart køle-/fryseskab, 177.2 x 54.1 cm, fladhængsel KIV87NFF0

Det store Integrerbare køle-/fryseskab med LowFrost giver optimal opbevaring af fødevarer og reducerer isdannelse.

Forbrug

- Energiklasse: F
- Nettovolume (køleskab): 200 l
- Nettovolume (fryseskab): 70 l
- Energiforbrug 270 kWh/årlig
- Lydniveau: 39 dB

Design

- LED-belysning i køledelen

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- Superfrys med automatisk tilbagesstilling til ekstra hurtig nedfrysning af ferskvarer
- Akustisk advarsel for åben køledør

Køleafdeling

- 5 hylde af sikkerhedsglas, heraf 4 højdejusterbare
- 1 dørhylde
- 4 dørhylde

Friskhedssystem

- 1 MultiBox: gennemsigtig skuffe med bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt

Fryser

- LowFrost - hurtig og nem afrimning
- 2 transparente fryseskuffer, inkl. 1 BigBox

Mål



- Mål: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information

- højrehængt, vendbar


Serie 2, Integrerbart køle-/fryseskab, 177.2 x 54.1 cm, fladhængsel KIV87NFF0

Mål i mm

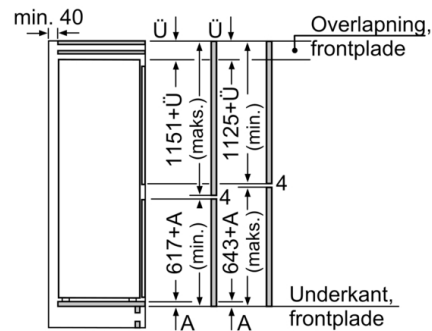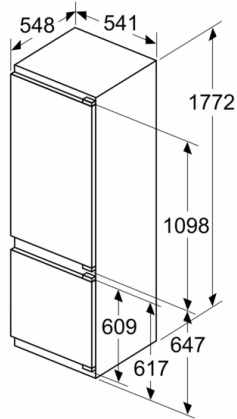


De angivne lågemål gælder for en lågefuge på 4 mm.

Mål i mm

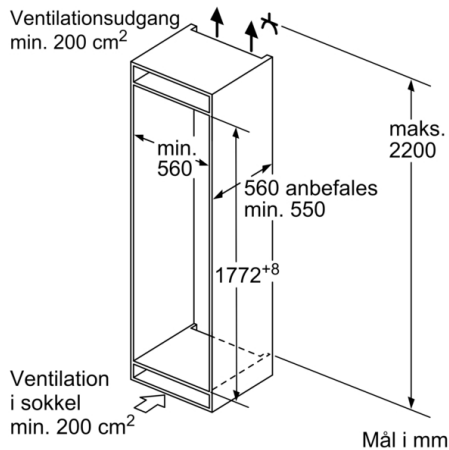


Mål i mm

Anbefalede spaltømål til flade hængsler



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltømål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.

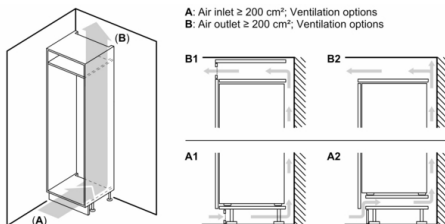

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

Maksimal tilladt vægt af enhedsfront

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

Δ Vægt
A: Højde af apparatet inklusive hængsler i mm

B: Udlæmpet hængsel, enhedsfront i kg

C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg

D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	